



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

### A Joia da Serra Gaúcha!

#### MEMORIAL DESCRITIVO

**OBJETO:** FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF

**LOCAL:** Centro Administrativo – Rua Silveira Martins

**SECRETARIA:** Gabinete

#### 01 - GENERALIDADES:

O presente memorial tem como objetivo especificar o mobiliário a ser fabricado e montado no banheiro do Gabinete no prédio do Centro Administrativo, localizado na Rua Silveira Martins.

Os painéis deverão ser em MDF com classificação E1 – baixa emissão de formaldeído. A mão de obra e os materiais serão de boa qualidade e obedecerão às especificações correspondentes, ficando sujeitos a aprovação por parte da fiscalização. Quando não forem especificadas, obedecerão às normas técnicas.

Todas as medidas deverão ser conferidas nos locais. Qualquer alteração necessária referente ao estabelecido nos projetos deverá ser solicitada à fiscalização, ficando sujeita à aprovação da mesma. Dúvidas podem ser esclarecidas com o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Cotiporã, através do e-mail [engenharia@cotipora.rs.gov.br](mailto:engenharia@cotipora.rs.gov.br) ou pelos telefones (54) 3446-2824 e/ou (54) 3446-2829.


**MÓVEL 01 (balcão copa):** A execução do móvel será conforme o projeto, bem como especificações que constam no presente memorial e na planilha orçamentária. Armário em MDF, revestido com laminado melamínico em cor a definir, com gavetas, prateleira e portas de correr. Tampo, laterais e fundo com espessura mínima de 18mm. As espessuras das chapas das gavetas e prateleiras devem ser suficientes para que cada uma suporte até 35kg. O rodapé será em MDF. Todas as gavetas e portas deverão possuir puxador de alumínio. Deverá ser instalada cuba em fibra sintética, torneira de bancada em inox e conexões necessárias. Medidas e detalhes conforme projeto.




# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

### A Joia da Serra Gaúcha!

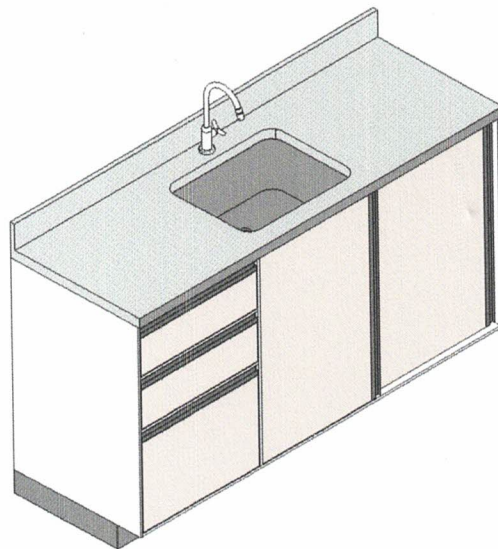

**MÓVEL 02 (balcão banheiro):** A execução do móvel será conforme o projeto, bem como especificações que constam no presente memorial e na planilha orçamentária. Armário em MDF, revestido com laminado melamínico em cor a definir, com portas de abrir e prateleira interna. Tampo e rodapé em granito, laterais e fundo em mdf, com espessura mínima de 18mm. A espessura das chapas da prateleira deve ser suficiente para que suporte até 35kg. As portas deverão possuir puxador de alumínio. Deverá ser instalado lavatório em louça branca e torneira de inox com suas devidas conexões. Medidas e detalhes conforme projeto.

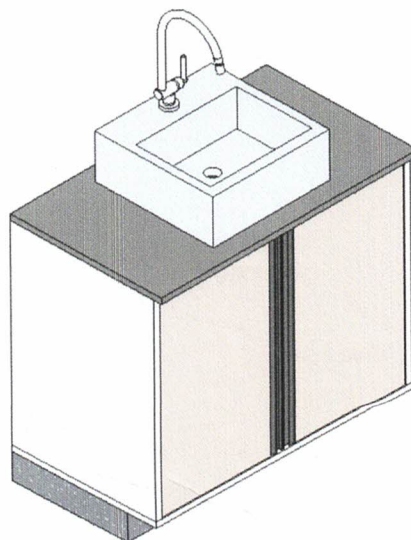




# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

### A Joia da Serra Gaúcha!

**MÓVEL 03 (armário):** A execução do móvel será conforme o projeto, bem como especificações que constam no presente memorial e na planilha orçamentária. Armário em MDF, revestido com laminado melamínico em cor a definir, com divisórias internas e prateleiras para acomodar vassouras, baldes e produtos de limpeza. Tampo, laterais, fundo e rodapés em mdf com espessura mínima de 18mm. Os puxadores deverão ser de alumínio. Medidas e detalhes conforme projeto.

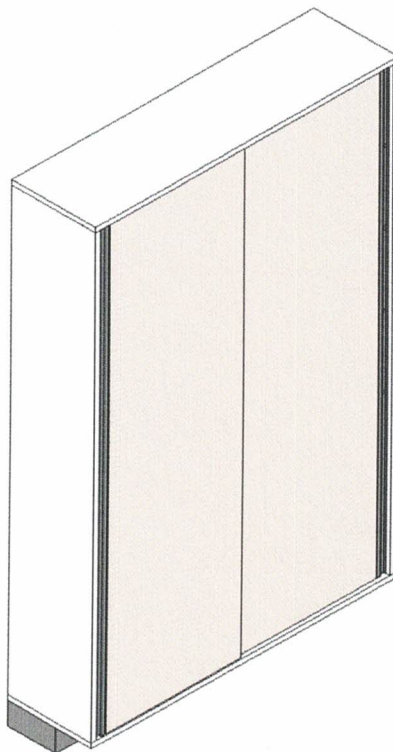

#### 02 – ENTREGA E INSTALAÇÕES:

A instalação dos móveis deverá ser previamente agendada com a fiscalização. O prazo para a conclusão dos serviços é de 90 dias. Também deverá ser adquirida porta papel higiênico de chão conforme demonstrado em projeto (prancha 02). A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos. A fiscalização só receberá os serviços após vistoria e conferência de todo o mobiliário entregue e instalado.

Cotiporã, 03 de agosto de 2023.

  
Jordana Bergamin Regla

Arquiteta e Urbanista | CAU A278624-9

  
Thaís de Marco Taffarel

Arquiteta e Urbanista | CAU A268143-9