

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Ampliação de Quadra Poliesportiva – Estrutura metálica e instalação de telhado

LOCAL: Estrada Bento Gonçalves (latitude: 29° 3.070'S, longitude: 51° 41.462'O)

Capela Nossa Senhora do Rosário, Cotiporã/RS

PROPRIETÁRIO: Município de Cotiporã

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

- Arq. Guilherme Joner | CAU/RS A91053-8

- Eng. Camila Schmitt Caccia | CREA/RS 190280


A obra.

Situação atual: a edificação foi, desde o início, projetada para ser construída em duas etapas. Na primeira etapa, tramitada sob o Protocolo Administrativo nº 479 / 2009, foi executada a estrutura principal e a cobertura.

Situação proposta: na segunda etapa, encontra-se em andamento o fechamento e ampliação da quadra, com espaços destinados à cozinha, copa, casa de carnes, banheiros, depósito, churrasqueiras, circulação, além do pavilhão principal já existente. Sendo assim, o presente Memorial tem como objetivo especificar a estrutura metálica para cobertura, que receberá o telhado em aluzinco.

O projeto foi elaborado de modo a atender as normas vigentes relacionadas ao tema, tais como a NBR 14762/2010 – Aço dobrado; NBR 8800/2008 – Aço laminado; NBR 6123/1998 – Forças devidas ao vento; NBR 6120/1980 – Cargas para cálculo de estruturas de edificações.

As medidas apresentadas no projeto deverão ser conferidas no local. Anterior à execução dos serviços, a CONTRATADA deverá emitir laudo, onde o responsável técnico pela execução declarará que realizou a revisão integral do projeto e aferiu que o mesmo está totalmente compatível com as cargas incidentes, garantindo a estabilidade e segurança da estrutura da cobertura como um todo.




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE COTIPORÃ


1. DOS SERVIÇOS

A estrutura será apoiada sobre paredes de alvenaria e vigas de concreto armado, já executadas. Os materiais deverão seguir rigorosamente as especificações dispostas no projeto, tanto nas tesouras, como nos perfis de parede, terças e contraventamento. Atentar para as seções transversais dos perfis, espaçamentos e número de componentes. A estrutura metálica será inteiramente pré-fabricada, devendo ser apenas montada no local da obra. Todos os serviços necessários, para o correto funcionamento do telhado será por conta da CONTRATADA, inclusive a instalação do telhado – cujo material (telhas em aluzinco com EPS) será fornecido pelo Município. Fica a encargo da CONTRATADA todos os equipamentos de proteção individual para os funcionários, bem como a responsabilidade sobre a segurança integral dos mesmos.

Todos os perfis serão em aço galvanizado. Para o acabamento, deverão ser removidos os óleos de proteção, rebarbas de corte e/ou furação, respingos e escórias de soldagem. Após, será executada pintura de base em uma demão de 35 micras de fundo primer, e pintura acabamento em uma ou duas demãos de 35 micras de tinta esmalte sintético na cor cinza, de modo a atingir uma cobertura homogênea e completa.

Cotiporã, 26 de setembro de 2018.


Arq. **Guilherme Joner**
CAURS A91053-8
Responsável Técnico

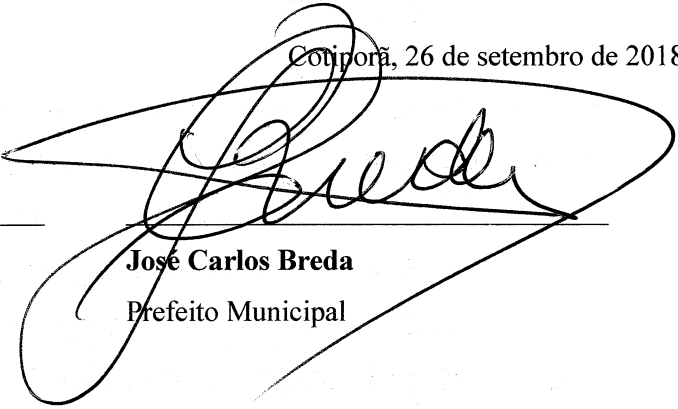
José Carlos Breda
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROJETO APROVADO
Assunto: <i>Aprovação do Projeto</i>
Cotiporã <i>19</i> de <i>set. bro</i> de <i>2018</i>
DEPARTAMENTO DE OBRAS
Resp. Técnico _____
Sec. de Obras _____