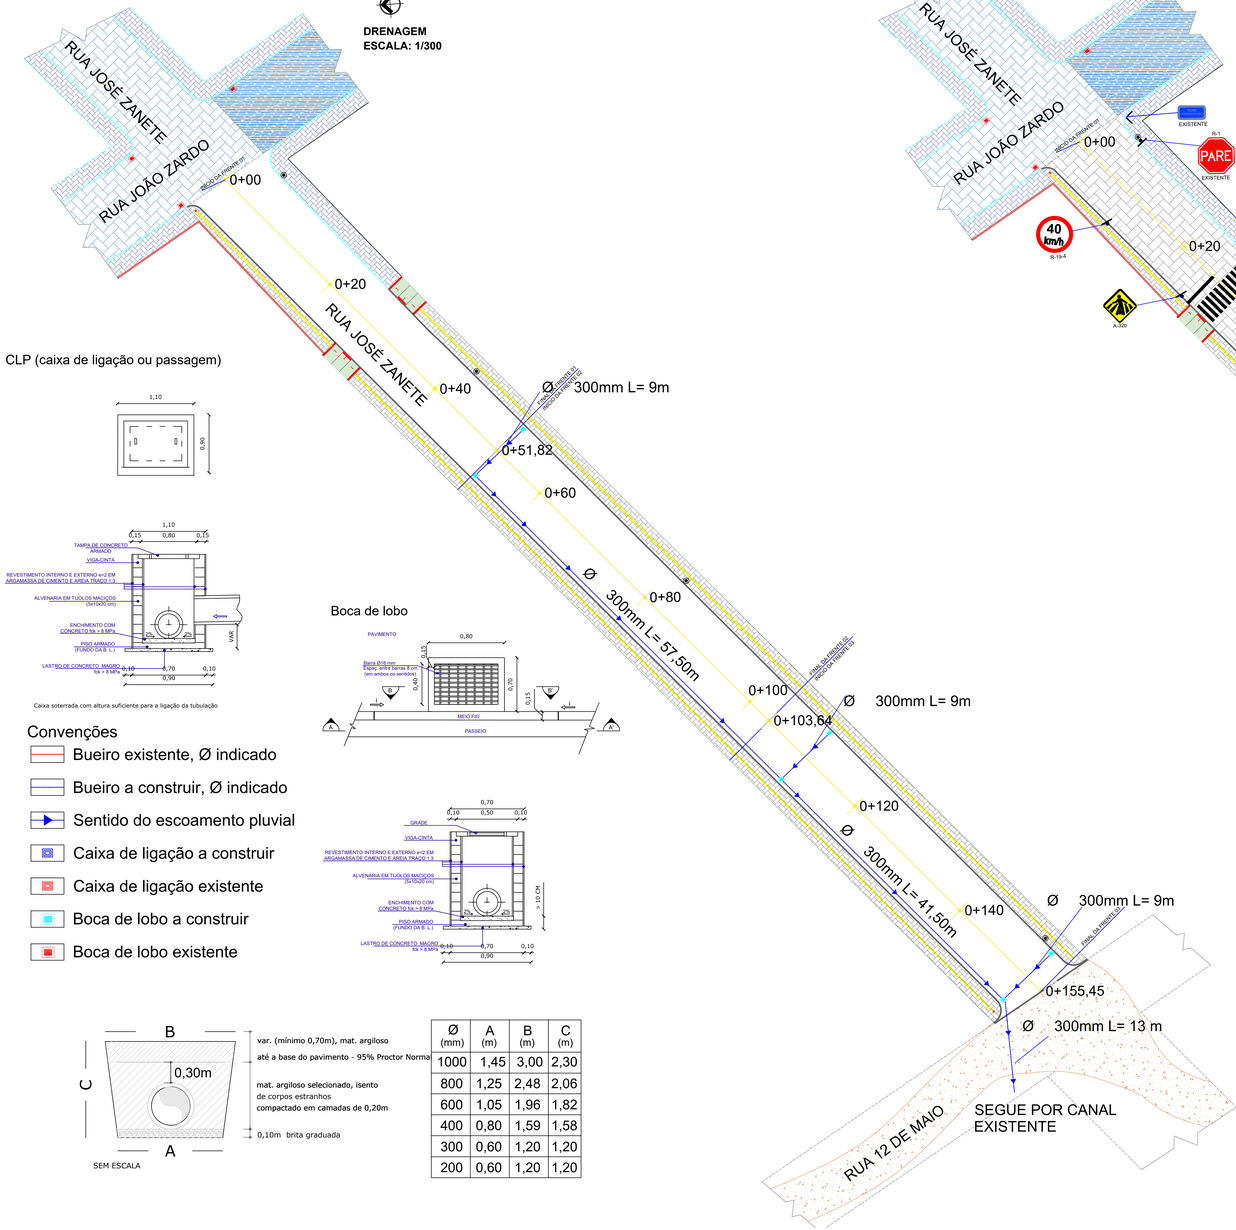

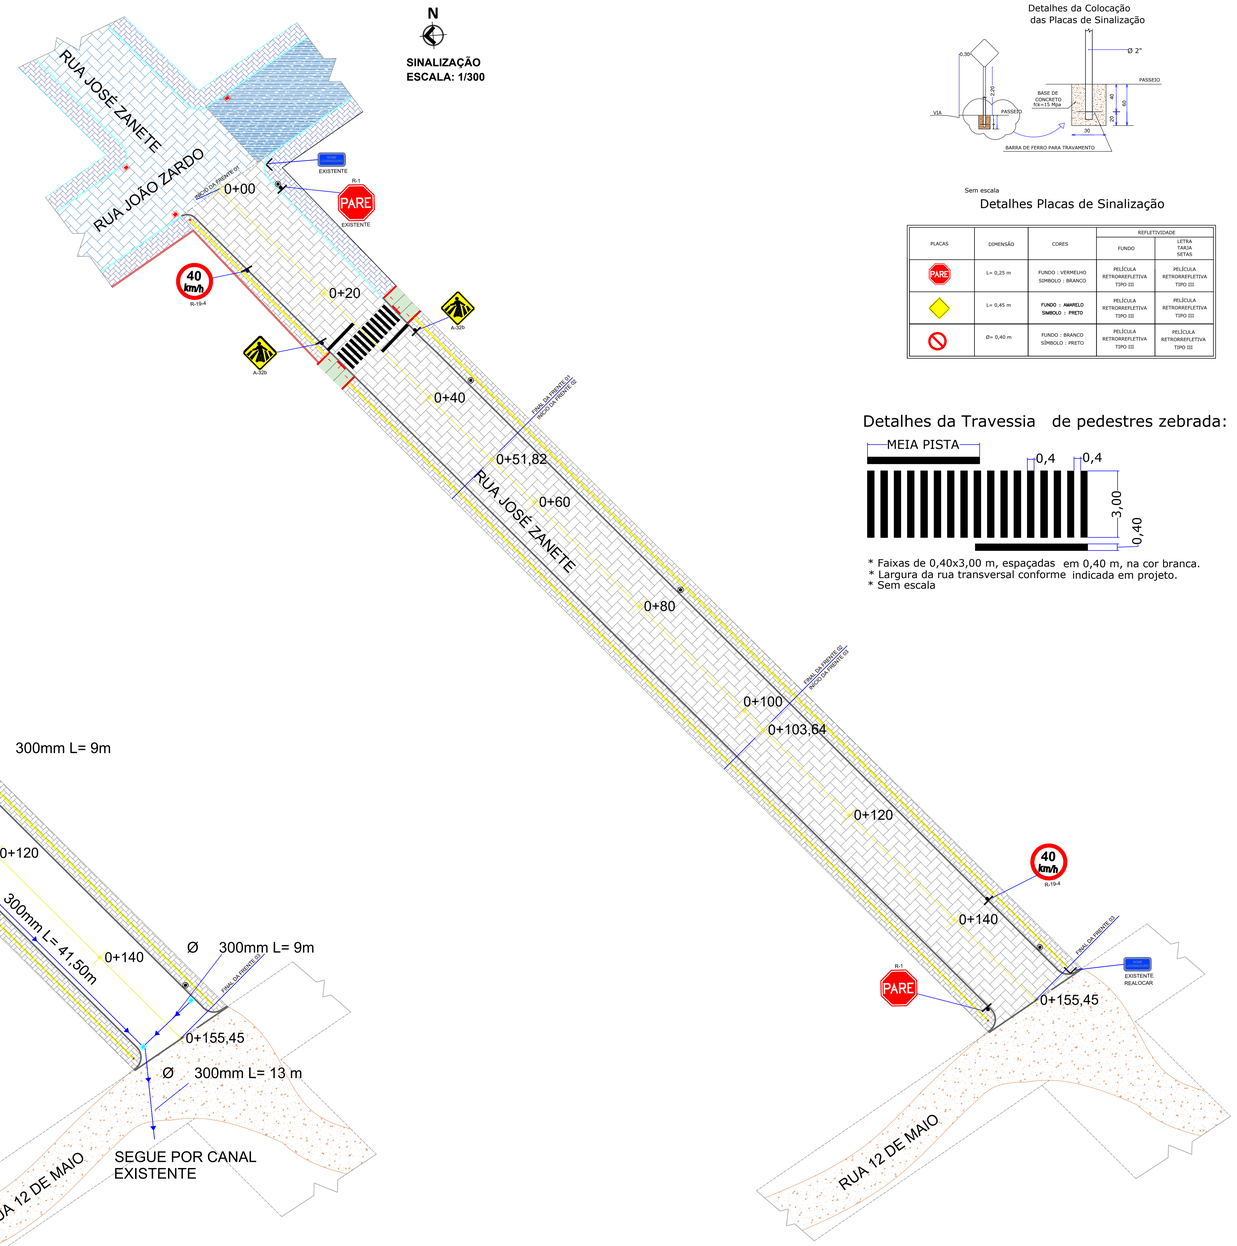

Detalhes da Colocação das Placas de Sinalização

Sem escala

Detalhes Placas de Sinalização

PLACAS	DIMENSÃO	CORES	REFLETIVIDADE	
			FUNDO	LETRA TARJA SETAS
PARE	L= 0,25 m	FUNDO : VERMELHO SÍMBOLO : BRANCO	PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III	PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III
	L= 0,45 m	**FUNDO : AMARELO** **SMBOLO : PRETO**	PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III	PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III
	Ø= 0,40 m	FUNDO : BRANCO SÍMBOLO : PRETO	PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III	PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO III

Detalhes da Travessia de pedestres zebrada:

* Faixas de 0,40x3,00 m, espaçadas em 0,40 m, na cor branca.
* Largura da rua transversal conforme indicada em projeto.
* Sem escala

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
MODELO	TIPO DE PLACA	QUANTIDADE
R-19-2	Regulamentação	2
A-32 b	Advertência	2
R-1	Regulamentação	1
Postes		5
SINALZAÇÃO VERTICAL		
TIPO		QUANTIDADE
PINTURA HORIZONTAL		19 m²

Drenagem		
Tipo	**Quantidade**	**Unidade**
Tubo concreto Ø 400 mm	EXISTENTE	m
Tubo concreto Ø 300 mm	139	m
Bueiro	6	Unidade
CLP	0	Unidade

CLP (caixa de ligação ou passagem)

Caixa soterrada com altura suficiente para a ligação da tubulação

Boca de lobo

Convenções

- Bueiro existente, Ø indicado
- Bueiro a construir, Ø indicado
- Sentido do escoamento pluvial
- Caixa de ligação a construir
- Caixa de ligação existente
- Boca de lobo a construir
- Boca de lobo existente

SEM ESCALA

Ø (mm)	A (m)	B (m)	C (m)
1000	1,45	3,00	2,30
800	1,25	2,48	2,06
600	1,05	1,96	1,82
400	0,80	1,59	1,58
300	0,60	1,20	1,20
200	0,60	1,20	1,20

OBRA / LOCAL
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
Rua José Zanette

PROPRIETÁRIO
Prefeitura Municipal de Cotiporã CNPJ: 90.898.487/0001-64

DATA
Janeiro/2021

DESENHO
Cristiano

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Eng. Civil Cristiano Fugali CREA/RS 236549

ESCALA
INDICADA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

ASSUNTO
DRENAGEM E SINALIZAÇÃO

PRANCHA
03