



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

### A Joia da Serra Gaúcha!

#### MEMORIAL DESCRITIVO

#### FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE MÓVEIS PLANEJADOS EM MDF

##### 01 – GENERALIDADES:

O presente memorial tem como objetivo especificar o mobiliário a ser fabricado e montado no prédio da EMEI AMOR E CARINHO (berçário), localizado na Rua José Zanette - nº 77. Os ambientes que receberão os móveis são 2 salas de atividade e 2 banheiros com as mesmas plantas baixas, porém rebatidas.


A execução dos móveis será conforme os projetos, bem como especificações que constam no presente memorial e na planilha orçamentária.

A mão de obra e os materiais serão de boa qualidade e obedecerão às especificações correspondentes, ficando sujeitos a aprovação por parte da fiscalização. Quando não forem especificadas, obedecerão às normas técnicas.

As espessuras das chapas de MDF devem atender perfeitamente sua função no móvel, seja ela fechamento ou estrutural.


As louças e as cores e estampas dos revestimentos (mobiliário e estofados) devem ser definidos com a fiscalização logo após a assinatura do contrato.

Todas as medidas deverão ser conferidas nos locais. Qualquer alteração necessária referente ao estabelecido nos projetos deverá ser solicitada à fiscalização, ficando sujeita à aprovação da mesma. Dúvidas podem ser esclarecidas com o Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Cotiporã, através do e-mail [engenharia@cotipora.rs.gov.br](mailto:engenharia@cotipora.rs.gov.br) ou pelo telefone (54) 3446-2835 ou (54) 3446-2824 ou (54) 3446-2829.

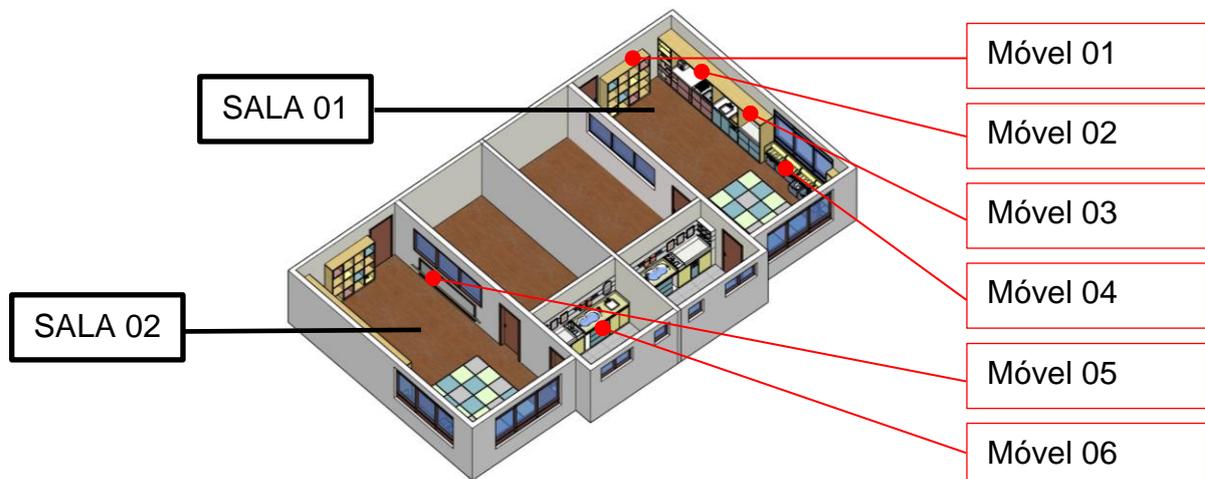




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE COTIPORÃ**  
A Joia da Serra Gaúcha!

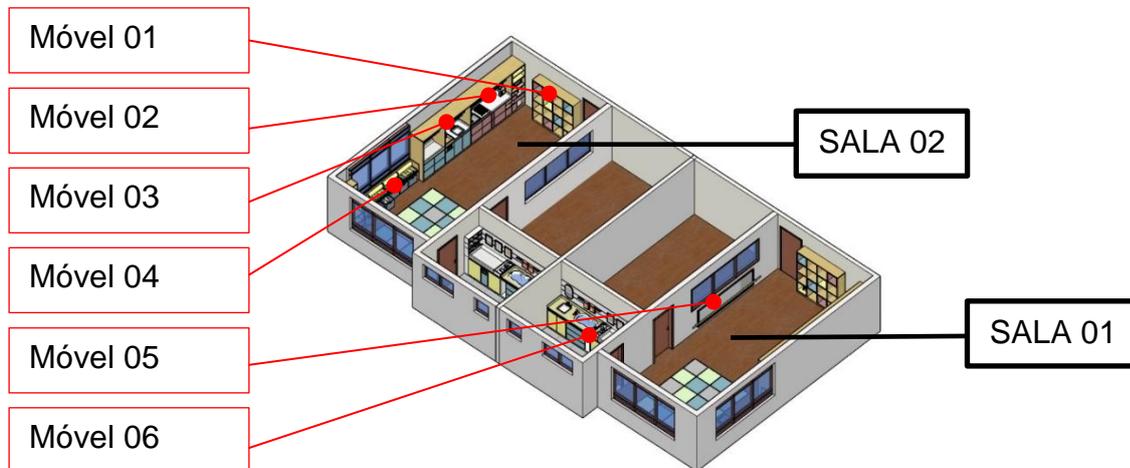

Imagens dos ambientes que receberão os móveis

- **Item 01** – ESTANTE COM NICHOS, Fabricada em MDF, revestido com laminado melamínico em cores predominantemente amadeirada e detalhes coloridos. Fixado por parafusos na parede. O fundo do móvel, por ficar aparente, deve ter no mínimo 15mm. Dimensões e detalhes conforme projeto.

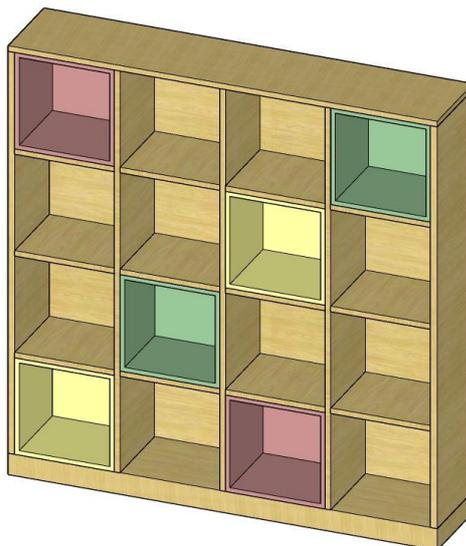


- **Item 02** – ESTANTE MÓDULO COZINHA, Fabricada em MDF, revestido com laminado melamínico em cores predominantemente amadeirada e detalhes coloridos (nichos e portas).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE COTIPORÃ**  
A Joia da Serra Gaúcha!

Fixado por parafusos na parede. Incluso bancada de granito branco e cuba de inox de embutir (48x34). Puxadores de portas e gavetas em cava. Dimensões e detalhes conforme projeto.

- **Item 03** – ESTANTE MÓDULO PIA E TROCADOR, Fabricada em MDF, revestido com laminado melamínico em cores predominantemente amadeirada e detalhes coloridos (nichos e portas). Fixado por parafusos na parede. Incluso bancada de granito branco, cuba de cerâmica de embutir (35x35) e estofado móvel (colchonete para trocador com espuma D-23 e capa removível de material lavável). Puxadores das portas em cava. Uma unidade de porta com portinhola basculante (lixo). Dimensões e detalhes conforme projeto.

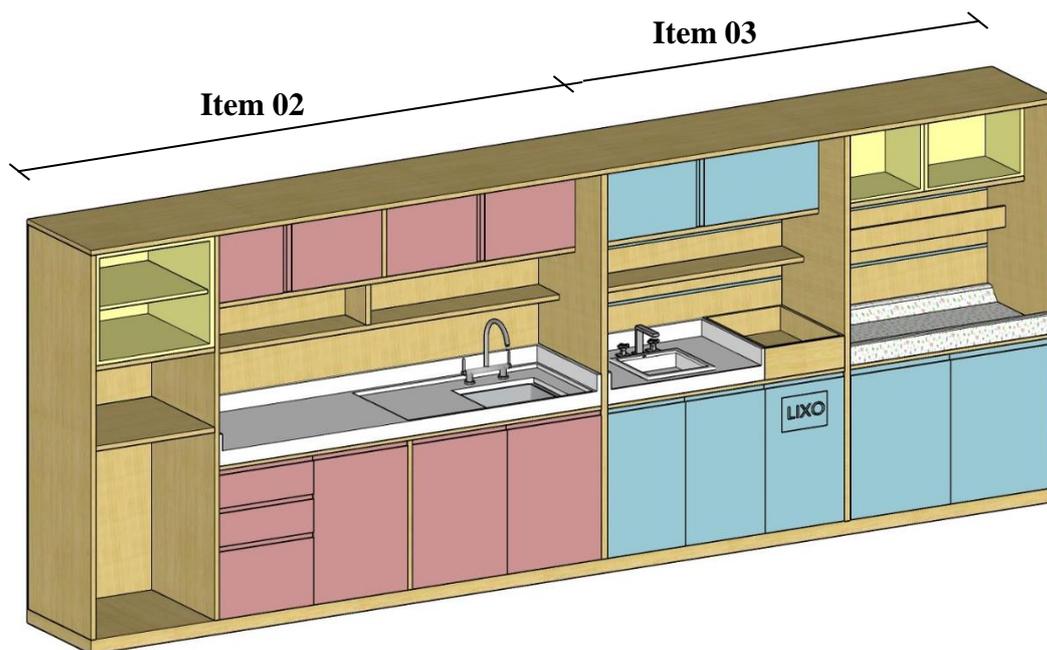


- **Item 04** – BANCO FIXO, COM 6 CAIXOTES MÓVEIS DE RODINHA E ESCRIVANINHA DE PROFESSOR, Fabricado em mdf, revestido com laminado melamínico em cores predominantemente amadeirada e portas e caixotes coloridos. Os caixotes devem possuir rodinhas e puxadores vazados. Espessura do banco deve ser compatível com o uso (até seis adultos sentados). Incluso estofamento dos bancos em material durável e lavável.




ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**MUNICÍPIO DE COTIPORÃ**  
A Joia da Serra Gaúcha!

Puxadores das portas em cava. Móvel fixado por parafusos na parede. Dimensões e detalhes conforme projeto.

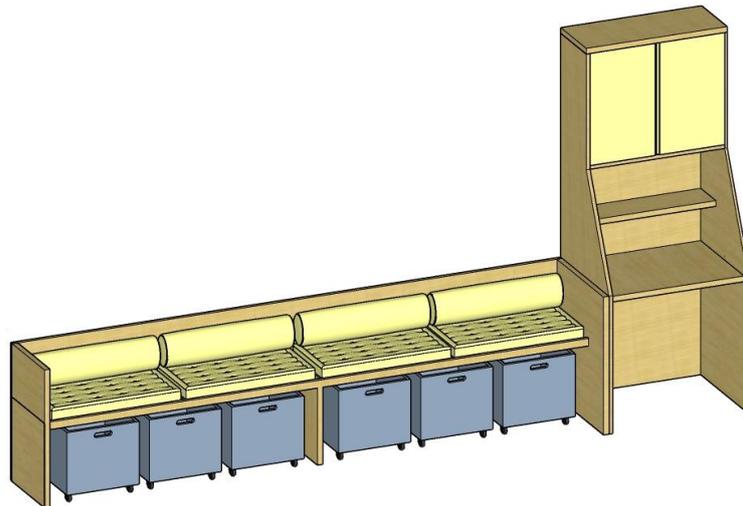

- **Item 05** – ESPELHO E BARRA, Moldura fabricada em mdf, revestido com laminado melamínico na cor amadeirada e barra de seção circular. O espelho deverá possuir PELÍCULA DE SEGURANÇA ANTI ESTILHAÇAMENTO. Fixado por parafusos na parede. Dimensões e detalhes conforme projeto.

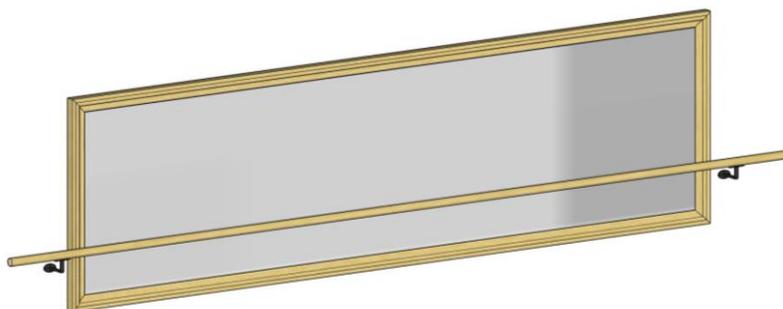

- **Item 06** – BANCADA BANHEIRO, Fabricado em mdf, revestido com laminado melamínico em cores predominantemente branca e portas coloridos. Incluso bancada de granito na cor das divisórias já existentes, cuba de cerâmica embutir (41x41), banheira infantil de embutir (comprimento mínimo de 70cm) e estofado móvel (colchonete para trocador com espuma D-23 e capa removível de material lavável). Puxadores de portas e gavetas em cava.




# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## MUNICÍPIO DE COTIPORÃ

### A Joia da Serra Gaúcha!

Uma unidade de porta com portinhola basculante (lixo). Móvel fixado por parafusos na parede.  
Dimensões e detalhes conforme projeto.

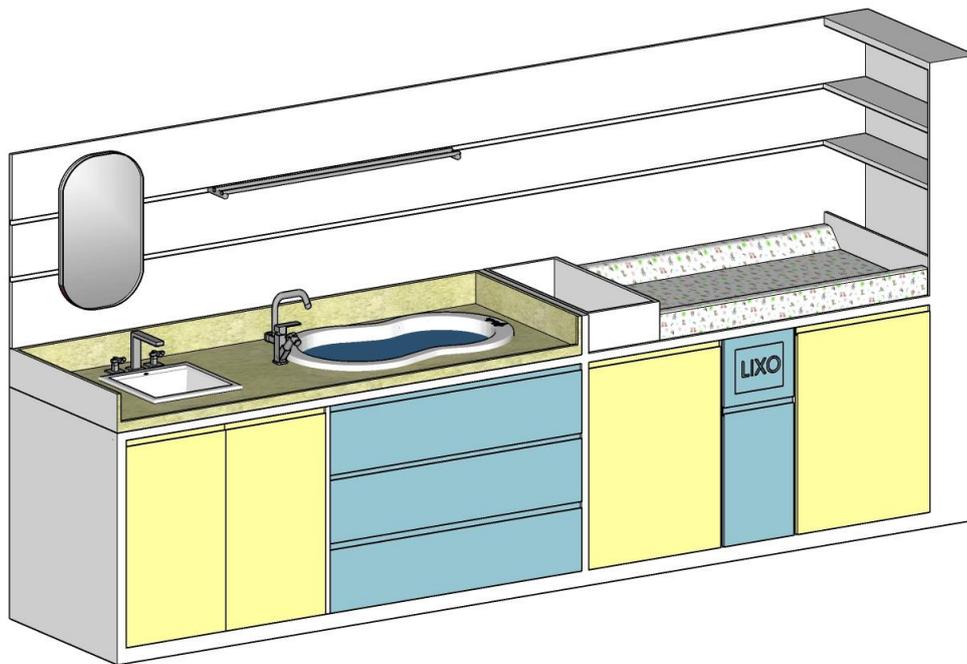

#### **03 – ENTREGA E INSTALAÇÕES:**

A instalação dos móveis deverá ser previamente agendada com a fiscalização. O prazo para a conclusão dos serviços é de 30 dias.

#### **04 – COMPLEMENTAÇÃO:**

A obra deverá ser entregue limpa e livre de entulhos. A fiscalização só receberá os serviços após vistoria e conferência de todo o mobiliário entregue e instalado.

Cotiporã, 17 de novembro de 2023.

Eng. Camila Schmitt Caccia  
CREA RS 190280