

ANEXO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024

PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO PISO DO GINÁSIO DA E.M.E.F. CAMINHOS DO SABER, CONFORME A SEGUIR


Razão Social: ZACARIA CONSTRUÇÕES LTDA		CNPJ: 11.525.264/00011-85
Endereço: ESTRADA VELHA DA VACARIA		.Bº: 348
Bairro: SÃO FRANCISCO		CEP: 95330-000
Cidade/ Estado: VERANÓPOLIS /RS		
Telefone: 54-3441-8360		E-mail:
Nome do Banco: SICREDI	Nº Agência: 0167	Nº Conta Bancária: 65239-3
Nome da pessoa p/ contato: VOLMIR ZACARIA		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	SUBSTITUIÇÃO DO PISO DO GINÁSIO DA E.M.E.F. CAMINHOS DO SABER	
	Valor dos Materiais (70% do valor total)	195.996.05
	Valor dos Serviços (mão de obra) (30% do valor total)	83.998.32
	Valor Total R\$	279.994.37


Prazo de execução: 60 dias

Validade da Proposta: 60 dias


Data: 21 de março de 2024



Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: VOLMIR ZACARIA
Cargo ou função: SOCIO ADMINISTRADOR



Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: MAURO MENDO
CREA ou CAU nº RS031152

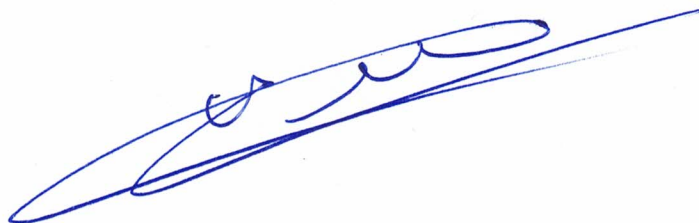

PROPOSTA			
Modalidade	Nº 1	Ano	2024
Concorrência Lei 14.133/21 Eletrônica			
SUBSTITUIÇÃO DO PISO DA ESCOLA CAMINHOS DO SABER			
Descrição do Objeto	CNPJ*		
Licitante	11525264000185		
ZACARIA CONSTRUÇÕES LTDA			
Tipo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia		
Preço Total Proposto	R\$ 279.994,37		

Atenção! Se existirem itens sem preço proposto, deixe a célula do preço unitário proposto em branco.

Para incluir itens da proposta, selecione as células A13 a K13 e arraste para baixo, de acordo com o número de itens cadastrado na planilha Orçamento-base.

**Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

*Campos de preenchimento obrigatório

Nº do lote	Nº Ordem	Nº Item	Descrição do item	Qttd.	Unid.	Preço unitário (R\$)*	Proposta						
							Preço Total (R\$)	% BDI**	% Encargos Sociais**	Percentual de Desconto			
		1.1.	SERVIÇOS INICIAIS										
1	1	1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVA	2,5000	M2	370,8700	927,18	29,51%	84,66%				
2	2	1.1.2.	DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, DE FORMA DE FORMA MANUAL, SEM RE	566,0000	M2	7,9300	4.488,38	29,51%	84,66%				
3	3	1.1.3.	REMOÇÃO DE BARROTES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMEN	30,7100	M2	27,8100	854,05	29,51%	84,66%				
		1.2.	PISOS										
4	4	1.2.1.	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CO	597,0000	M2	4,0400	2.411,88	29,51%	84,66%				
5	5	1.2.2.	CONTRAPISO DE CONCRETO USINADO (CIMENTO, AREIA E BRITA), ESPE	16,9800	M3	699,2700	11.873,60	29,51%	84,66%				
6	6	1.2.3.	PISO EM MADEIRA GRÁPIA, LARGURA 8 CM, ASSENTADO SOBRE BARRO	597,0000	M2	393,3400	234.823,98	29,51%	84,66%				
		1.3.	PINTURAS										
7	7	1.3.1.	PINTURA VERNIZ SINTECO, 3 DEMÃOS	597,0000	M2	31,6100	18.871,17	29,51%	84,66%				
8	8	1.3.2.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EP	293,8100	M	12,1600	3.572,73	29,51%	84,66%				
		1.4.	SERVIÇOS FINAIS										
9	9	1.4.1.	LIMPEZA FINAL DE TODA A ÁREA DE PISOS DO GINÁSIO	940,0000	M2	2,3100	2.171,40	29,51%	84,66%				




ZACARIA CONSTRUÇÕES LTDA

Volmir Zacaria

CPF: 328.968.910-72

Administrador

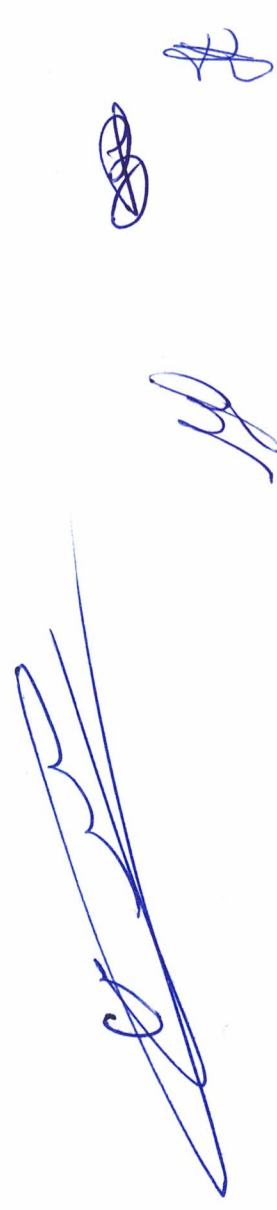


ORÇAMENTO	
Modalidade	Nº 1
Descrição do Objeto	Ano 2024
Objeto	Substituição do piso da Escola Caminhos do Saber
Órgão	Prefeitura Municipal de Cotiporã
CNPJ	90898487000164
Tipo de Objeto	Obras e Serviços de Engenharia
Preço T. Estimado	R\$ 297.685,90

Atenção! Para incluir mais de 100 linhas de itens, selecione as células A113 a R113 e arraste as fórmulas para baixo, de acordo com o número de itens necessário

***Obrigatório só para Obras e Serviços de Engenharia

Nº do Lote***	Nº Ordem	Nº Item*	Fonte de Referência**	Código de Referência*	Data de Referência*	Descrição do Item*	Qtld.*	Unid.*	Preço unitário (R\$)*	Preço Total (R\$)	% BDJ**	% Encargos Sociais**
		1.1.				SERVIÇOS INICIAIS						
						FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	2,5000	M2	394,2900	985,73	29,51%	84,66%
1	1	1.1.1.	SINAPI	103689		DEMOIÇÃO DE CONTRAPISO, DE FORMA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	566,0000	M2	8,4300	4.771,38	29,51%	84,66%
2	2	1.1.2.	SINAPI	104791		REMOÇÃO DE BARROTES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	30,7100	M2	29,5700	908,09	29,51%	84,66%
3	3	1.1.3.	SINAPI	97643		PISOS						
						APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	597,0000	M2	4,2900	2.561,13	29,51%	84,66%
4	4	1.2.1.	SINAPI	97113		CONTRAPISO DE CONCRETO USINADO (CIMENTO, AREIA E BRITA), ESPESSURA DE 3 cm. AF_08/2017	16,9800	M3	743,4400	12.623,61	29,51%	84,66%
5	5	1.2.2.	SINAPI	96620		PISO EM MADEIRA GRÁPIA, LARGURA 8 CM, ASSENTADO SOBRE BARROTES DE 2,5 X 3 CM, CHUMBADO NO CONTRAPISO, COM ESPAÇAMENTO DE 50CM. INCLUSO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E LIXAMENTO.	597,0000	M2	418,1900	249.659,43	29,51%	84,66%
6	6	1.2.3.	COMP.	01		PINTURAS						
						PINTURA VERNIZ SINTECO, 3 DEMÃOS	597,0000	M2	33,6100	20.065,17	29,51%	84,66%
7	7	1.3.1.	SINAPI	102225		PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	293,8100	M	12,9300	3.798,96	29,51%	84,66%
8	8	1.3.2.	SINAPI	102506		SERVIÇOS FINAIS						
9	9	1.4.1.	SINAPI	99803		LIMPEZA FINAL DE TODA A ÁREA DE PISOS DO GINÁSIO	940,0000	M2	2,4600	2.312,40	29,51%	84,66%

*Preenchimento obrigatório



ZACARIA CONSTRUÇÕES LTDA
 Volmir Zacaria
 CPF: 328.968.910-72
 Administrador

