


CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2025**PROPOSTA FINANCEIRA**

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE DA COMUNIDADE DE SÃO JOSÉ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A SEGUIR:

Razão Social: MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA.					
CNPJ: 34.368.003/0001-02					
Endereço: Rua Julio de Castilhos 498, Bairro São Cristóvão CEP: 99950-000					
Cidade/ Estado: Tapejara/RS					
Telefone: 54 2014 5555 E-mail: contatomaissagua@gmail.com					
Nome do Banco: SICOOB Nº Agência: 3067 Nº Conta Bancária: 51675-9					
Nome da pessoa p/ contato: Carlos Deitos					

ITEM	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Serviços Preliminares					
01	1	Anuência Prévia de Perfuração (DRH)	Um	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
02	1	Transporte dos Equipamentos e Montagem do Canteiro de Obras	Un	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
03	1	Placa de Identificação da Obra em Local Visível em painel de 2m x 2m ou 3m x 2m (largura x altura); e Isolamento da área.	Un	R\$ 800,00	R\$ 800,00
TOTAL DO GRUPO					R\$ 3.800,00
Perfuração do Poço Tubular					
04	20	Perfuração de poço tubular profundo em 12"	M	R\$ 180,00	R\$ 3.600,00
05	150	Perfuração de poço tubular profundo em 6 1/8"	M	R\$ 120,00	R\$ 18.000,00
06	20	Revestimento Geomecânico de 6 1/2"	M	R\$ 350,00	R\$ 7.000,00
07	1	Cimentação e Laje de Proteção Sanitária	Un	R\$ 800,00	R\$ 800,00
08	1	Tampa em Aço 6 1/2"	Un	R\$ 280,00	R\$ 280,00
09	1	Limpeza e Desinfecção do Poço	Un	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
TOTAL DO GRUPO					R\$ 30.680,00



CARLOS EDUARDO R. DEITOS
ENGENHEIRO DE MINAS
CREA-RS 194011



54 2014.5555


Rua Júlio de Castilhos, 498
Bairro São Cristóvão - Tapejara/RS

www.maisaguars.com.br

Instalação do Poço Tubular					
10	1	Motobomba (potência estimada de 3 a 5,5 HP)	Un	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
11	1	Painel de Comando	Un	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
12	144	Tubo Edutor de Aço Galvanizado 1"	M	R\$ 60,00	R\$ 8.640,00
13	170	Cabo multipolar de cobre flexível 6mm ²	M	R\$ 35,00	R\$ 5.950,00
14	1	Válvula de Retenção bronze	Un	R\$ 250,00	R\$ 250,00
15	1	Hidrômetro DN 1", vazão máxima 10m ³ /h	Un	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
16	1	Dosador de Cloro Automático	Un	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
17	1	União Ferro e Bronze	Un	R\$ 180,00	R\$ 180,00
18	144	Tubo PVC medidor de nível 20mm	M	R\$ 12,00	R\$ 1.728,00
19	1	Níple Galvanizado	Un	R\$ 45,00	R\$ 45,00
20	1	Luva Galvanizada	Un	R\$ 55,00	R\$ 55,00
21	1	Curva Galvanizada	Un	R\$ 95,00	R\$ 95,00
22	1	Flange Reforçada	Un	R\$ 240,00	R\$ 240,00
23	1	Adaptador Galvanizado	Un	R\$ 175,00	R\$ 175,00
24	1	Bucha de Redução	Un	R\$ 40,00	R\$ 40,00
25	1	Mão de Obra	Mdo	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
TOTAL DO GRUPO					R\$ 33.698,00
Alvenarias, Cercado e Abrigo do Quadro de Comando do Poço Tubular					
26	1	Entrada de energia elétrica, aérea, monofásica com caixa de embutir, cabo de 16mm ² e disjuntor DIN 50A (não	Un	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
27	1	Portão de ferro 1,30x2,40m	Un	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
28	1	Poste concreto para energia elétrica - 7,0m	Un	R\$ 700,00	R\$ 700,00
29	8	Alambrado em mourões de concreto, com tela de arame galvanizado (inclusive mureta em concreto) AF05/2015	M ²	R\$ 100,00	R\$ 800,00
30	8	Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39cm (espessura 14 m2 CR 105, 48cm) FBK= 14,0 MPA, para paredes com área líquida maior ou igual a 632	M ²	R\$ 75,00	R\$ 600,00
31	12	Servente de obras	H	R\$ 15,00	R\$ 180,00
32	2	Concreto FCK= 25 mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia méd m3 cr brita 1) - Preparo no local	M ³	R\$ 300,00	R\$ 600,00
33	4	Sarrafo não aparelhado 2,5x7 cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região - bruta	M	R\$ 5,00	R\$ 20,00
34	3	Telha de fibrocimento ondulada E= 6mm, de 1,83x1,10m (sem aminato)	Un	R\$ 60,00	R\$ 180,00
35	1	Tinta acrílica premium, cor branco fosco	GL	R\$ 180,00	R\$ 180,00
36	1	Tinta esmalte sintético premium fosco	L	R\$ 35,00	R\$ 35,00
TOTAL DO GRUPO					R\$ 6.295,00

54 2014.5555

Rua Júlio de Castilhos, 498
Bairro São Cristóvão - Tapejara/RS


CARLOS EDUARDO
ENGENHEIRO DE MIP,
CREA-RS 194111

www.maisaguars.com.br

		Serviços Finais			
37	1	Teste de Produção e Recuperação (24h)	Um	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
38	1	Coleta de Amostra de Água e Análise Físico-Química e bacteriológica	Um	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
39	1	Perfilagem Ótica com relatório técnico	Um	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
40	1	Tamponamento do Poço (se necessário)	Un	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
41	1	Relatório Técnico do Poço: Diário de Obra, Relatório do Poço (Perfil Geológico e Construtivo do Poço, Relatórios e Testes de Vazão, Boletim de Análises Físico-Química e Bacteriológica, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).	Un	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
42	1	Cercamento de 4,00m2 da área do poço com tela de arame aço galvanizado reforçado (padrão outorga)	Un	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
TOTAL DO GRUPO					R\$ 17.000,00
VALOR TOTAL					91.473,00

Prazo de execução: 90 dias

Validade da Proposta: 60 dias

CARLOS EDUARDO R. DEITOS
 ENGENHEIRO DE MINAS
 CREA-RS 194011

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ - RS					
OBRA: POÇO TUBULAR					
LOCAL: FREI CANECA					
Item	Descrição	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.800,00	R\$ 3.800,00		
		100%	100%		
2	PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR	R\$ 30.680,00	R\$ 15.340,00	R\$ 15.340,00	
		100%	50%	50%	
3	INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR	R\$ 33.698,00		R\$ 33.698,00	
		100%		100%	
4	Alvenarias, Cercado e Abrigo do Quadro de Comando do Poço Tubular	R\$ 6.295,00		R\$ 3.147,50	R\$ 3.147,50
		100%			
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 17.000,00			R\$ 17.000,00
		100%			100%
TOTAL DE CUSTOS		R\$ 91.473,00	R\$ 19.140,00	R\$ 52.185,50	R\$ 20.147,50
TOTAL DE CUSTOS ACUMULADO			R\$ 19.140,00	R\$ 71.325,50	R\$ 91.473,00
PORCENTAGEM TOTAL			20,92%	77,97%	100,00%

Data: 28 de outubro de 2025

Assinatura do representante legal da empresa e responsável técnico da empresa
 Sócio administrador e Eng.º de Minas - CREA RS 194011

CARLOS EDUARDO R. DEITOS
 ENGENHEIRO DE MINAS
 CREA-RS 194011

54 2014.5555

Rua Júlio de Castilhos, 498
 Bairro São Cristóvão - Tapejara/RS

www.maisaguars.com.br

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2025
DETALHAMENTO BDI

Nº TC/CR	PROponente/TOMADOR PREFEITURA DE COTIPORÃ
----------	--

OBJETO CONSTRUÇÃO DE POÇO TUBULAR NA LOCALIDADE LINHA FREI CANECA Comunidade São José
--

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto	DESONERAÇÃO Não
--	--------------------

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%)	30,00% 4,00%
---	-----------------

ITENS	SIGLAS	% ADOTADO	SITUAÇÃO	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
Administração Central	AC	3,43%	-	3,43%	4,93%	6,71%
Seguro e Garantia	SG	0,28%	-	0,28%	0,49%	0,75%
Risco	R	1,00%	-	1,00%	1,39%	1,74%
Despesas Financeiras	DF	0,94%	-	0,94%	0,99%	1,17%
Lucro	L	6,74%	-	6,74%	6,04%	9,40%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%	-	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%	-	0,00%	2,50%	5,00%
Tributos (contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%	OK	0,00%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	17,63%	OK	20,76%	24,18%	26,44%


Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula: $BDI.PAD = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS)}$

-1

(1 - CP - ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme a legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto, é de 100%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.



Carlos Eduardo Ritter Deitos
Sócio-administrador

Tapejara-RS, 28/10/2025




CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2025

RIO GRANDE DO SUL		ENCARGOS SOCIAIS			
VIGÊNCIA A PARTIR DE: 01/2025					
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS				
A2	SESI	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%
A3	SENAI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A4	INCRA	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A5	SEBRAE	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A6	Salário Educação	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A8	FGTS	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A9	SECONCI	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A	Total	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
		21,80%	21,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado				
B2	Feriados	17,93%	Não incide	17,93%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B4	13º Salário	0,85%	0,65%	0,85%	0,65%
B5	Licença Paternidade	10,96%	8,33%	10,96%	8,33%
B6	Faltas Justificadas	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B7	Dias de Chuvas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,53%	Não incide	1,53%	Não incide
B9	Férias Gozadas	0,10%	0,07%	0,10%	0,07%
B10	Salário Maternidade	10,61%	8,06%	10,61%	8,06%
B	Total	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
		47,05%	17,75%	47,05%	17,75%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado				
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,57%	3,47%	4,57%	3,47%
C3	Férias Indenizadas	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,46%	2,63%	3,46%	2,63%
C5	Indenização Adicional	2,75%	2,09%	2,75%	2,09%
C	Total	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
		11,27%	8,56%	11,27%	8,56%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (sem				
	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e	9,71%	3,45%	17,31%	6,53%
D2	Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,39%	0,30%	0,41%	0,31%
D	Total	10,10%	3,75%	17,72%	6,84%
	TOTAL(A+B+C+D)	90,22%	51,86%	112,84%	60,95%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Representante Legal

CARLOS EDUARDO R. DEITOS
ENGENHEIRO DE MINAS
CREA-RS 194011

Tapejara-RS, 28/10/2025

54 2014.5555


Rua Júlio de Castilhos, 498
Bairro São Cristóvão - Tapejara/RS

www.maisaguars.com.br

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2025

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

MAIS ÁGUA PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 34.368.003/0001-02, sediada na Rua Julio de Castilhos 498, Tapejara-RS, na qualidade de licitante do presente processo licitatório, através do seu sócio administrador e responsável técnico, o Engenheiro de Minas Carlos Eduardo Ritter Deitos (CPF 005.784.900-56), DECLARA para os fins de direito que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

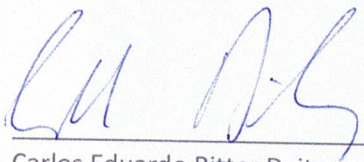

Carlos Eduardo Ritter Deitos
CPF 005.784.900-56
Sócio-administrador

CARLOS EDUARDO R. DEITOS
ENGENHEIRO DE MINAS
CREA-RS 194011

Tapejara-RS, 28/10/2025

54 2014.5555

Rua Júlio de Castilhos, 498
Bairro São Cristóvão - Tapejara/RS



www.maisaguars.com.br