

patrimar

PINTURAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2026

PROPOSTA FINANCEIRA

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BREDAS, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A SEGUIR:

Razão Social: PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP		CNPJ: 17.398.784/0001-50
Endereço: RUA CARLOS MARIO SCHMITZ		nº: 170
Bairro: UNIVERSAL		CEP: 95330-000
Cidade/ Estado: VERANÓPOLIS/RS		
Telefone: 54991049079		E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com
Nome do Banco: SICOOB	Nº Agência: 3039	Nº Conta Bancária: 1468731
Nome da pessoa p/ contato: MARLON MEDEIROS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL PARA A EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BREDAS, NESTE MUNICÍPIO	
	Valor dos Materiais	
	Valor dos Serviços (mão de obra)	
	Valor Total R\$	RS 267.518,55

Prazo de execução: 30 dias

Validade da Proposta: 60 dias

Data: 20 de MAIO de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br MARLON MEDEIROS
Data: 15/05/2026 22:44:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br CARLOS ANTONIOLI
Data: 17/05/2026 19:04:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Carlos Antonioli
CAU nº A 4565-9

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schmitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com

Handwritten signatures and initials in blue ink.

OBRA: EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BRENDA, OTIPORÁ/RS

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA CAMINHOS DO SABER											
AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA CAMINHOS DO SABER											
Meta	Meta	1.									297.818,55
Nível 2	Nível 2	1.1.	SINAPI	103889	Serviços Preliminares	M2	2,44	495,57	BDI 1	610,79	1.490,33
Nível 2	Nível 2	1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						2.248,89
Nível 2	Nível 2	1.2.1.	Composição	01	FUNDIÇÕES	MES	1,00	1.824,74	BDI 1	2.248,99	16.434,51
Nível 2	Nível 2	1.3.			LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE *10 CM* - AF_01/2024	M3	1,00	181,10	BDI 1	223,21	232,21
Nível 2	Nível 2	1.3.1.	SINAPI	100324	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	260,00	14,82	BDI 1	17,80	4.654,00
Nível 2	Nível 2	1.3.2.	SINAPI	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	180,00	16,69	BDI 1	20,57	3.702,80
Nível 2	Nível 2	1.3.3.	SINAPI	96545	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	180,00	16,69	BDI 1	20,57	3.702,80
Nível 2	Nível 2	1.3.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	M3	7,00	817,28	BDI 1	1.007,30	7.051,10
Nível 2	Nível 2	1.3.5.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M. - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	10,00	65,20	BDI 1	80,36	803,80
Nível 2	Nível 2	1.4.			PISO EM CONCRETO ARMADO						48.148,74
Nível 2	Nível 2	1.4.1.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE *10 CM* - AF_01/2024	M3	10,00	181,10	BDI 1	223,21	2.232,10
Nível 2	Nível 2	1.4.2.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. FCK 30 MPa - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_09/2021	M3	32,40	676,72	BDI 1	834,06	27.023,54
Nível 2	Nível 2	1.4.3.	SINAPI	97092	ARMADAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM USO DE TELA Q.196. AF_09/2021	KG	1.065,00	14,39	BDI 1	17,74	18.893,10
Nível 2	Nível 2	1.5.			ESTRUTURA METÁLICA						186.211,72
Nível 2	Nível 2	1.5.1.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO FERIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUIDOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E ÍCAME TO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	KG	1.901,00	22,00	BDI 1	27,12	51.555,12
Nível 2	Nível 2	1.5.2.	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOCÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA AF_10/2025_PS	KG	1.354,66	24,00	BDI 1	29,58	40.070,84
Nível 2	Nível 2	1.5.3.	Composição	04	Contornamento	KG	300,00	7,09	BDI 2	7,09	2.127,00
Nível 2	Nível 2	1.5.4.	SINAPI	92966	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO INCLUSO ÍCAME TO. EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	12,00	2.204,49	BDI 1	2.717,03	32.604,36
Nível 2	Nível 2	1.5.5.	Composição	01	TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUZINCO TP25, 0,50mm, COR NATURAL, COM ISOPOR E CHAPA AMADEIRADO USO	M2	320,00	87,00	BDI 2	87,00	27.840,00
Nível 2	Nível 2	1.5.6.	Composição	02	CUMEIRA EM ALUZINCO, TIPO ESPICAO, 300mm, ESP 0,50mm	M	36,00	38,50	BDI 2	38,50	1.386,00
Nível 2	Nível 2	1.5.7.	SINAPI	94228	CAIHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00	101,26	BDI 1	124,80	3.744,00
Nível 2	Nível 2	1.5.8.	SINAPI	36366	TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362)	M	40,00	49,34	BDI 1	60,81	2.432,40

Serviço	Serviço	1.5.9.	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ) AF_01/2020_PE	M2	400,00	11,83	BDI 1	14,58	5.832,00
Serviço	Serviço	1.5.10.	SINAPI	100747	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAQ) AF_01/2020_PE	M2	400,00	11,50	BDI 1	14,17	5.668,00
Serviço	Serviço	1.5.11.	Cotação	03	parafusos 3/8 pol por 1"	UNIDADE	320,00	0,80	BDI 2	0,80	256,00
Serviço	Serviço	1.5.12.	Cotação	04	parafuso 1/2 pol por 1 e 1/2"	UNIDADE	110,00	1,70	BDI 2	1,70	187,00
Serviço	Serviço	1.5.13.	Cotação	05	parafuso autobrochante galvanizado 50mm por 5mm	UNIDADE	1.200,00	0,42	BDI 2	0,42	504,00
Serviço	Serviço	1.5.14.	SINAPI	43105	CHAPA DE AÇO CARBONO GALVANIZADA, PERFURADA (GRADE FUROS) E = 1,5 MM, DIÂMETRO DO FURO = 9,52 MM (FUROS ALTERNADOS HORIZ)	KG	250,00	38,96	BDI 1	48,02	12.005,00
Meta	Meta	2.			PORTÃO DE ACESSO E TOLDO						12.984,28
Serviço	Serviço	2.1.	SINAPI	37563	PORTÃO	M2	11,63	846,90	BDI 1	797,30	10.833,60
Serviço	Serviço	2.1.1.			PORTÃO BASCULANTE, MANUAL, EM AÇO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	UN	1,00	1.266,45	BDI 1	1.560,90	9.272,60
Serviço	Serviço	2.2.			TOLDO	UN	1,00				1.560,90
Serviço	Serviço	2.2.1.	Composição	05	TOLDO	UN	1,00	1.746,04	BDI 1	2.150,76	2.150,76

VERANÓPOLIS, 13 DE MAIO DE 2026.

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARLON MEDEIROS

Data: 15/05/2026 22:44:37 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SOCIO ADMINISTRADOR

Documento assinado digitalmente


gov.br

CARLOS ANTONIOLI

Data: 14/05/2026 19:06:51 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Carlos Antonioli
CAU nº A 4365-9



Patrimar

PINTURAS

EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BREDA, COTIPORÃ/R

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	CONSTRUÇÃO GARAGEM DOS ONIBUS	264.634,29	% Período:	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27
1.1	Serviços Preliminares	1.490,33	% Período:	100,00%											
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2.248,99	% Período:	100,00%											
1.3	FUNDAÇÕES	16.434,51	% Período:	100,00%											
1.4	PISO EM CONCRETO ARMADO	48.148,74	% Período:	100,00%											
1.5	ESTRUTURA METÁLICA	185.211,72	% Período:	100,00%											
2	PORTÃO DE ACESSO E TOLDO	12.984,26	% Período:	100,00%											
2.1	PORTÃO	10.833,50	% Período:	100,00%											
2.2	TOLDO	2.150,76	% Período:	100,00%											
Total:		R\$ 267.518,55													
cosserviço da Administração Local															
Período:	Repassar	%	100,00%												
	Contrapartida:		267.518,55												
	Outros:														
Acumulado:	Investimento:		267.518,55												
	%:		100,00%												
	Repassar:														
	Contrapartida:		267.518,55												
	Outros:														
	Investimento:		267.518,55												
	Administração Local:														

VERANÓPOLIS, 20 DE MAIO DE 2026.

Documento assinado digitalmente
MARLON MEDEIROS
Data: 15/05/2026 22:47:24 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Documento assinado digitalmente
CARLOS ANTONIOLI
Data: 14/05/2026 19:04:58 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Carlos Antonlioli
CAU nº A 4565-9



patrimar PINTURAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2026 – AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA CAMINHOS DO SABER, COTIPORÃ/RS.

QUADRO COMPOSIÇÕES BDI

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TRANSFEREGOV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA DE COTIPORÃ
------------------	----------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA CAMINHOS DO SABER / AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA CAMINHOS DO SABER
--

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o IBS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do IBS (entre 3% e 5%):	4,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,25%
Despesas Financeiras	DF	1,25%
Lucro	L	8,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,25%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRFB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi BEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARLON MEDEIROS
Data: 15/05/2026 22:44:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Veranópolis, 20 de MAIO de 2026.

Documento assinado digitalmente

gov.br


CARLOS ANTONIOLI
Data: 14/05/2026 19:04:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Representante legal da empresa:

Marlon Medeiros
Sócio Administrador
CPF: 959.661.530-00

Responsável Técnico

Carlos Antonioli
CAU A4565-9

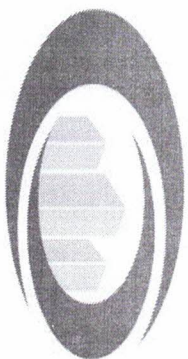

Patrimar

PINTURAS

EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CAMINHOS DO SABER, LOCALIZADA NA RUA PEDRO BREDA, COTIPORÃ/RS

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		1.694,10	1.824,74
	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10	117,83	126,87
	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	128,95	139,01

Composição	02	PARAFUSOS, SUPORTES E CHUMBADORES DE FIXAÇÃO			0,00	0,00
Cotação	01	TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINICO TP25, 0,50mm, COR NATURAL, COM ISOPOR E CHAPA AMADEIRADO LISO	M2		88,00	88,00

Composição	03	Remoção de parede e concretagem de viga para portão			1.216,89	1.266,45
SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,3	544,49	550,67
SINAPI-I	6212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	3,72	12,04	12,04
SINAPI	101792	ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INCLUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M3	0,3	16,10	16,60
SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5	14,22	14,54
SINAPI	104108	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15	12,98	13,18
SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	12	61,51	65,09

Composição	04	Contraventamento			2.127,00	2.127,00
SINAPI-I	43055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	KG	300	7,09	7,09

Composição	05	TOLDO			1.703,00	1.745,04
SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG), EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	KG	100	11,76	11,91

(Handwritten signatures and initials)

SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16	27,75	28,94
Cotação	03	parafusos 3/8 pol por 1"	UNIDADE	50	0,80	0,80
Cotação	04	parafuso 1/2 pol por 1 e 1/2"	UNIDADE	30	1,70	1,70

VERANÓPOLIS, 20 DE MAIO DE 2026.

Documento assinado digitalmente

gov.br

MARLON MEDEIROS

Data: 15/05/2026 22:44:37 -0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Documento assinado digitalmente

gov.br

CARLOS ANTONIOLI

Data: 14/05/2026 19:04:58 -0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Carlos Antonlioli
CAU nº A 4565-9



patrimar PINTURAS

DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2026

OBRA: Ampliação e Adequação da Escola Caminhos do Saber

LOCAL: Cotiporã/RS

PROPRIETÁRIO: Prefeitura de Cotiporã

Declaro que foi utilizada a composição de encargos sociais disponibilizada pelo SINAPI, na versão não desonerada e de mensalista, tendo o percentual de 111,95%.

RIO GRANDE DO SUL VIGÊNCIA A PARTIR DE: 01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA			
		COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FCTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	20,80%	20,80%	20,80%	20,80%
GRUPO B					
B1	Reposo Semanal Remunerado	17,78%	Não Incide	17,78%	Não Incide
B2	Ferriados	4,21%	Não Incide	4,21%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,87%	0,88%	0,87%
B4	13º Salário	10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,58%	0,73%	0,58%
B7	Dias de Chuvas	1,65%	Não Incide	1,65%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B9	Férias Gozadas	11,04%	8,38%	11,04%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,35%	18,00%	47,35%	18,00%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,50%	2,73%	3,50%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,78%	1,35%	1,78%	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,26%	0,35%	0,26%
C	Total	10,01%	7,59%	10,01%	7,59%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B (com consideração INSS sobre 13º, conforme Lei nº 14.973/2024)	11,60%	4,00%	17,42%	6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,26%	0,28%	0,37%	0,28%
D	Total	11,86%	4,28%	17,79%	6,90%
TOTAL (A+B+C+D)		96,12%	56,67%	111,95%	60,20%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

Patrimar Construtora e Pinturas Eireli CNPJ: 17.398.784/0001-50
Rua Carlos Mario Schimitz, 170, Bairro Universal – Veranópolis – RS.
Contato: 54 99104-9079 E-mail: marlonmedeiros.patrimar@gmail.com



patrimar

PINTURAS

Veranópolis, 20 de MAIO de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente
MARLON MEDEIROS
Data: 15/05/2026 22:44:37-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>


gov.br

Documento assinado digitalmente
CARLOS ANTONIOLI
Data: 14/05/2026 19:04:58-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: MARLON MEDEIROS
Cargo ou função: SÓCIO ADMINISTRADOR

Assinatura do responsável técnico
Carlos Antonioli
CAU nº A 4565-9

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



patrimar

PINTURAS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2026

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

A empresa PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP, através de seu representante legal, Sr.(a) MARLON MEDEIROS, RG 691323160, CPF sob nº 959.661.530-00, **DECLARA** para os fins de direito que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de entrega das propostas.

Veranópolis, 20 de maio de 2026

gov.br

Documento assinado digitalmente

MARLON MEDEIROS

Data: 15/05/2026 23:01:34-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

PATRIMAR CONSTRUTORA E PINTURA LTDA EPP
MARLON MEDEIROS
Sócio-Administrador
CPF:959.661.530-00