

Cliente:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ

Objeto:

LICITAÇÃO, MODALIDADE CONCORRÊNCIA PÚBLICA, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME A SEGUIR

RAZÃO SOCIAL: Tercon Terraplenagem e construções Ltda.

CNPJ: 00.252.409/0001-03

ENDEREÇO: ERS 332, KM01, Nº885, Bairro São José, Encantado/RS, Cep 95960-000

nº: 885

BAIRRO: São José

CEP: 95960-000

CIDADE/ESTADO: Encantado/RS

TELEFONE: (51) 3751-6201

E-MAIL: Contato@tercon.com.br

NOME DO BANCO: Banco Cooperativo Sicredi S.A - Banco Sicredi

Nº AGÊNCIA: 0136

Nº CONTA BANCÁRIA: 16266-3

NOME DA PESSOA P/ CONTATO: Sandra Armani


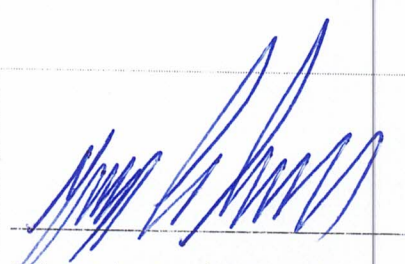
PLANILHA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR - R\$
1.	EXECUÇÃO DE OBRA DE SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA, NESTE MUNICÍPIO	
	Valor dos Materiais	R\$ 1.535.621,06
	Valor dos Serviços (Mão de Obra)	R\$ 270.991,95
	Valor Total R\$	R\$ 1.806.613,01

Prazo de Execução: 270 dias

Validade da proposta: 60 dias

Data: 24 de junho de 2026


Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: Horacio J. Marins
Cargo ou Função: Diretor Geral
Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: JORGE CÉ MOREIRA
CREA ou CAU nº: 46391

Escritório: ERS 332, km 01 - Bairro São José - Fone (51) 3751-6201

CEP: 95.960-000, Encantado/RS

CNPJ: 00.252.409/0001-03 - Insc. Est.: Isento

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 429/2026
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 008/2026

Apresentamos nossa proposta para execução de obra de drenagem urbana nas Ruas Bento Gonçalves, Avenida Independência, Padre Olivio Bertuol e Rua 12 de Maio, no município de Cotiporã/RS

OBRA:
DRENAGEM URBANA

LOCAL:
CENTRO, COTIPORÃ/RS

CLIENTE:
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ/RS.

PLANILHA DE PREÇOS									
DATA-BASE: SINAPI 08/2025									
BDI: 22,20%									
Página 01/03									
ITEM	DESCRIÇÃO	U. M.	QUANT.	VALOR UNIT. R\$		PREÇO TOTAL R\$			
				SEM BDI	COM BDI				
LOTE	SISTEMA DE DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO								1.806.613,01
1	SISTEMA DE DRENAGEM - RUA BENTO GONÇALVES								605.630,01
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 2.802,00
1.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 135,80	R\$ 165,95	R\$			1.327,60
	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	R\$ 75,41	R\$ 92,15	R\$			1.474,40
1.2	SERVIÇOS INICIAIS								R\$ 674,24
1.2.1	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UND	1,00	R\$ 551,75	R\$ 674,24	R\$			674,24
1.3	DRENAGEM								R\$ 544.963,77
1.3.1	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	M	520,00	R\$ 531,29	R\$ 649,24	R\$			337.604,80
1.3.2	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	M	20,00	R\$ 310,55	R\$ 379,49	R\$			7.589,80
1.3.3	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	M	170,00	R\$ 651,14	R\$ 795,69	R\$			135.267,30
1.3.4	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UND	4,00	R\$ 2.724,95	R\$ 3.329,89	R\$			13.319,56
1.3.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M³	1.597,50	R\$ 8,60	R\$ 10,51	R\$			16.789,73
1.3.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M³	53,25	R\$ 251,61	R\$ 307,47	R\$			16.372,78
1.3.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	1.597,50	R\$ 9,23	R\$ 11,28	R\$			18.019,80
1.4	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 57.190,00
	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M²	860,00	R\$ 54,42	R\$ 66,50	R\$			57.190,00
2	AVENIDA INDEPENDENCIA								487.688,55
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 2.101,50
2.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	R\$ 135,80	R\$ 165,95	R\$			995,70
2.1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	R\$ 75,41	R\$ 92,15	R\$			1.105,90
2.2	SERVIÇOS INICIAIS								R\$ 674,24
2.2.1	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UND	1,00	R\$ 551,75	R\$ 674,24	R\$			674,24
2.3	DRENAGEM								R\$ 431.047,81
2.3.1	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	M	425,00	R\$ 365,03	R\$ 446,07	R\$			189.579,75
2.3.2	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	M	265,00	R\$ 559,86	R\$ 684,15	R\$			181.299,75
2.3.3	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	M	10,00	R\$ 249,35	R\$ 304,71	R\$			3.047,10
2.3.4	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UND	2,00	R\$ 2.724,95	R\$ 3.329,89	R\$			6.659,78

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 429/2026
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 008/2026

Apresentamos nossa proposta para execução de obra de drenagem urbana nas Ruas Bento Gonçalves, Avenida Independência, Padre Olivio Bertuol e Rua 12 de Maio, no município de Cotiporã/RS

OBRA:

DRENAGEM URBANA

LOCAL:

CENTRO, COTIPORÃ/RS

CLIENTE:

MUNICÍPIO DE COTIPORÃ/RS.

PLANILHA DE PREÇOS

DATA-BASE: SINAPI 08/2025

BDI: 22,20%

Página 02/03

ITEM	DESCRIÇÃO	U. M.	QUANT.	VALOR UNIT. R\$		PREÇO TOTAL R\$	
				SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.3.5	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	1.575,00	R\$ 8,60	R\$ 10,51	R\$	16.553,25
2.3.6	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.	M³	52,50	R\$ 251,61	R\$ 307,47	R\$	16.142,18
2.3.7	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	1.575,00	R\$ 9,23	R\$ 11,28	R\$	17.766,00
2.4	PAVIMENTAÇÃO					R\$	53.865,00
2.4.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M²	810,00	R\$ 54,42	R\$ 66,50	R\$	53.865,00
3	RUA PADRE OLIVIO BERTUOL						541.320,01
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$	3.963,25
3.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	R\$ 135,80	R\$ 165,95	R\$	1.659,50
3.1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	R\$ 75,41	R\$ 92,15	R\$	2.303,75
3.2	SERVIÇOS INICIAIS					R\$	674,24
3.2.1	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UND	1,00	R\$ 551,75	R\$ 674,24	R\$	674,24
3.3	DRENAGEM					R\$	536.682,52
3.3.1	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	M	460,00	R\$ 365,03	R\$ 446,07	R\$	205.192,20
3.3.2	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	M	615,00	R\$ 249,35	R\$ 304,71	R\$	187.396,65
3.3.3	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UND	20,00	R\$ 2.724,95	R\$ 3.329,89	R\$	66.597,80
3.3.4	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	2.418,75	R\$ 8,60	R\$ 10,51	R\$	25.421,06
3.3.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.	M³	80,63	R\$ 251,61	R\$ 307,47	R\$	24.791,31
3.3.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	2.418,75	R\$ 9,23	R\$ 11,28	R\$	27.283,50
4	RUA 12 DE MAIO						171.974,44
4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$	1.769,60
4.1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	R\$ 135,80	R\$ 165,95	R\$	663,80
4.1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	R\$ 75,41	R\$ 92,15	R\$	1.105,80
4.2	SERVIÇOS INICIAIS					R\$	674,24
4.2.1	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UND	1,00	R\$ 551,75	R\$ 674,24	R\$	674,24
4.3	DRENAGEM					R\$	169.500,00
4.3.1	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	M	120,00	R\$ 365,03	R\$ 446,07	R\$	53.528,40

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 429/2026
CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 008/2026

Apresentamos nossa proposta para execução de obra de drenagem urbana nas Ruas Bento Gonçalves, Avenida Independência, Padre Olivio Bertuol e Rua 12 de Maio, no município de Cotiporã/RS

OBRA:
DRENAGEM URBANA

LOCAL:
CENTRO, COTIPORÃ/RS

CLIENTE:
MUNICÍPIO DE COTIPORÃ/RS.

PLANILHA DE PREÇOS

DATA-BASE: SINAPI 08/2025

BDI: 22,20%

Página 03/03

ITEM	DESCRIÇÃO	U. M.	QUANT.	VALOR UNIT. R\$		PREÇO TOTAL R\$	
				SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.3.2	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	M	240,00	R\$ 204,86	R\$ 250,84	R\$	60.081,60
4.3.3	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UND	9,00	R\$ 2.724,95	R\$ 3.329,89	R\$	29.969,01
	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	810,00	R\$ 8,60	R\$ 10,51	R\$	8.513,10
4.3.5	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO.	M²	27,00	R\$ 251,61	R\$ 307,47	R\$	8.301,69
4.3.6	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M³	810,00	R\$ 9,23	R\$ 11,28	R\$	9.136,80

TOTAL SEM BDI ==> R\$ 471.180,15

TOTAL DO BDI ==> R\$ 134.449,86

TOTAL GERAL COM BDI ==> R\$ 605.630,01

OBSERVAÇÕES

- Incluso todos os custos com material, mão de obra, inclusive o BDI;
- Declaramos que nos responsabilizamos pela execução das obras e/ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas.

Cotiporã/RS, 24 de junho de 2026.

- Condições de pagamento: conforme edital;
- Prazo de execução: 270 (duzentos e setenta) dias a contar da ordem de início;
- Validade da proposta: 60 dias.

Assinatura do Licitante:

Horácio Joelson Marins
Representante Legal

Assinatura do Responsável Técnico:

Jorge Cé Moreira
Engenheiro Civil

OBRA:

DRENAGEM URBANA

LOCAL:

CENTRO, COTIPORÃ/RS


CLIENTE:

MUNICÍPIO DE COTIPORÃ/RS.

COMPOSIÇÕES

COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT. NÃO DESONERADO
1	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	M		R\$ 310,55
	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 Kw	h	0,10	R\$ 290,74
	Tubo de concreto armado PA4 - D = 0,40 m	m	1,00	R\$ 273,80
	PEDREIRO (HORISTA)	h	0,10	R\$ 22,85
	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	h	0,30	R\$ 17,96
2	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	M		R\$ 249,35
	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 Kw	h	1,00	R\$ 290,74
	Tubo de concreto armado PA3 - D = 0,40 m	m	1,00	R\$ 212,60
	PEDREIRO (HORISTA)	h	0,10	R\$ 22,85
	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	h	0,30	R\$ 17,96
3	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	M		R\$ 204,86
	Caminhão guindauto com capacidade de elevação de 6,2 t e carroceria de 7 t - 136 kW	h	1,00	R\$ 290,74
	Tubo de concreto armado PA2 - D = 0,40 m	m	1,00	R\$ 168,11
	PEDREIRO (HORISTA)	h	0,10	R\$ 22,85
	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	h	0,30	R\$ 17,96
4	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m			R\$ 551,75
	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m2	0,5000	R\$ 24,72
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,1186	R\$ 24,31
	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	0,3729	R\$ 28,95
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	kg	0,0132	R\$ 13,85
	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	kg	0,0113	R\$ 25,85
	CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)	kg	18,4300	R\$ 12,99
	ADESIVO PARA PLACA DE OBRA	und	1,0000	R\$ 250,00
	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	m	3,2083	R\$ 3,59

Assinatura do Licitante:


 Horácio Joaelson Marins
 Representante Legal

Assinatura do Responsável Técnico:


 Jorge Cé Moreira
 Engenheiro Civil



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

30 ANOS

TERCON ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

OBRA: Ref.: Execução de obras de drenagem pluvial de diversas ruas no município;
LOCAL: Coliporá/RS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÁ/RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	SISTEMA DE DRENAGEM - Rua Bento Gonçalves	R\$ 805.630,01	% Período:	61/26 40,07%	02/26 29,97%	03/26 29,97%						
1.1	Administração Local	R\$ 2.802,00	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%						
1.2	Serviços Iniciais	R\$ 674,24	% Período:	100,00%								
1.3	Drenagem	R\$ 544.983,77	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%						
1.4	Pavimentação	R\$ 57.190,00	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%						
2.	Avenida Independência	R\$ 487.686,55	% Período:				40,08%	29,99%	29,96%			
2.1	Administração Local	R\$ 2.101,50	% Período:				40,00%	30,00%	30,00%			
2.2	Serviços Iniciais	R\$ 674,24	% Período:				100,00%					
2.3	Drenagem	R\$ 431.047,81	% Período:				40,00%	30,00%	30,00%			
2.4	Pavimentação	R\$ 53.865,00	% Período:				40,00%	30,00%	30,00%			
3.	Rua Padre Olívio Benol	R\$ 541.320,01	% Período:							40,07%	29,96%	29,96%
3.1	Administração Local	R\$ 3.963,25	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%
3.2	Serviços Iniciais	R\$ 674,24	% Período:							100,00%		
3.3	Drenagem	R\$ 536.682,52	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%
4.	Rua 12 de Maio	R\$ 171.874,44	% Período:							40,24%	29,88%	29,88%
4.1	Administração Local	R\$ 1.769,60	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%
4.2	Serviços Iniciais	R\$ 674,24	% Período:							100,00%		
4.3	Drenagem	R\$ 169.530,60	% Período:							40,00%	30,00%	30,00%
PERÍODO:			%	13,43%	10,05%	10,05%	10,82%	8,09%	8,09%	15,84%	11,82%	11,82%
		Repassa:		R\$ 169.859,58	R\$ 127.040,72	R\$ 127.040,71	R\$ 136.835,97	R\$ 102.273,01	R\$ 102.273,00	R\$ 200.288,81	R\$ 149.508,65	R\$ 149.508,66
		Contrapartida		R\$ 72.796,96	R\$ 54.446,02	R\$ 54.446,02	R\$ 58.643,99	R\$ 43.831,29	R\$ 43.831,29	R\$ 85.638,06	R\$ 64.075,14	R\$ 64.075,13
		Outros:										
		Investimento		R\$ 242.656,55	R\$ 181.486,73	R\$ 181.486,73	R\$ 195.479,96	R\$ 146.104,30	R\$ 146.104,29	R\$ 286.126,87	R\$ 213.583,79	R\$ 213.583,79
		%		13,43%	29,49%	33,52%	44,34%	52,43%	80,52%	76,38%	88,18%	88,18%
ACUMULADO:		Repassa:		R\$ 169.859,58	R\$ 296.900,30	R\$ 423.941,01	R\$ 560.776,98	R\$ 663.049,99	R\$ 765.322,99	R\$ 965.611,80	R\$ 1.115.120,45	R\$ 1.264.629,11
		Contrapartida		R\$ 72.796,96	R\$ 127.242,98	R\$ 181.689,00	R\$ 240.332,99	R\$ 284.164,28	R\$ 327.995,57	R\$ 413.833,63	R\$ 477.908,77	R\$ 541.983,90
		Outros:										
		Investimento		R\$ 242.656,55	R\$ 424.143,28	R\$ 605.630,01	R\$ 801.109,97	R\$ 947.214,27	R\$ 1.093.318,56	R\$ 1.379.445,43	R\$ 1.593.029,22	R\$ 1.806.615,01

TERCON Engenharia e Construções Ltda
Jorge Cé Moreira
CREA RS 46391
Responsável Técnico

TERCON Terraplenagem Ltda
Horacio Joseilson Martins
RG 5036290937/SJS
Socio Administrador

Coliporá/RS
Local

Quarta-Feira, 24 de junho de 2026
Data

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI**OBRA:**

Ref.: Execução de obras de sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município;

LOCAL:

Cotiporã/RS

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ/RS

Base de cálculo para o ISS:

30,00%

Alíquota de ISSQN:

4,00%

BDI**TIPO DE OBRA**

Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de esgoto

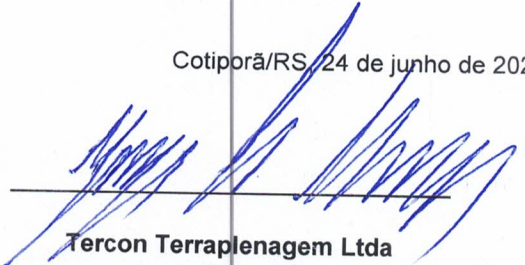
ITENS	SIGLAS	%
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	S+G	0,70%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	1,00%
Lucro	L	8,40%
Tributos (imposto COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
TRIBUTOS (ISS, Variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
TRIBUTOS (contribuição previdenciária sobre a receita bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI Resultante		22,20%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+) \times (1+D) \times (1+L) }{(1-I)} - 1$$

Cotiporã/RS, 24 de junho de 2026.


Tercon Terraplenagem Ltda
Horácio Joaelson Marins
RG 5038290937/SJS
Diretor Geral


Tercon Terraplenagem Ltda
Jorge Cé Moreira
CREA RS 46391
Eng. Civil



COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	26,80%	26,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,78%	Não incide	17,78%	Não incide
B2	Feriados	4,21%	Não incide	4,21%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,88%	0,67%	0,88%	0,67%
B4	13 Salário	10,92%	8,29%	10,92%	8,29%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuva	1,65%	Não incide	1,65%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B9	Férias Gozadas	11,04%	8,38%	11,04%	8,38%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	TOTAL	47,35%	18,00%	47,35%	18,00%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,18%	3,17%	4,18%	3,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,59%	2,73%	3,59%	2,73%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	1,78%	1,35%	1,78%	1,35%
C5	Indenização Adicional	0,35%	0,26%	0,35%	0,26%
C	TOTAL	10,01%	7,59%	10,01%	7,59%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	11,60%	4,00%	17,42%	6,62%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS Sobre Aviso Prévio Indenizado	0,36%	0,28%	0,37%	0,28%
D	TOTAL	11,96%	4,28%	17,79%	6,90%
TOTAL (A+B+C+D)		96,12%	56,67%	111,95%	69,29%

Cotiporã/RS, 24 de junho de 2026

Assinatura do representante legal da empresa
Nome completo: Horacio J. Marins
Cargo ou função: Diretor Geral

Assinatura do responsável técnico da empresa
Nome completo: Jorge Cé Moreira
Cargo ou função: Eng. Civil (CREA 46391)

[Handwritten signatures and initials]

TERCON TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA

Rodovia RS 332, n.º 885, Km 01, Bairro São José, Encantado/RS

Telefone: (51) 3751-6201 E-mail: contato@tercon.com.br

CNPJ: 00.252.409/0001-03 I.E.: 037/0029933

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 008/2026

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

A empresa Tercon Terraplenagem e Construções, através de seu representante legal, Sr.(a) Horácio Joelson Marins, RG 5038290937, CPF sob nº 426.358.530-53, sócio administrador, DECLARA para os fins de direito que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Cotiporã/RS, 23 de junho de 2026.



Tercon Terraplenagem Ltda

Horacio Joelson Marins

RG 5038290937/SJS

Sócio Administrador

