

PROPOSTA

À Prefeitura Municipal de Cotiporã– RS
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA 008/2026

Nome da empresa: **TROIAN CONSTRUÇÕES LTDA**

CNPJ: 17.599.530/0001-09

Endereço: Rua Lino Figueira, nº 136, sala 02, Centro Cidade: Arvorezinha/RS

Assunto:

contratação de empresa para a prestação de serviços no regime de empreitada por menor preço global, compreendendo material, mão de obra e equipamentos, para a execução de obra de Sistema de Drenagem Pluvial Urbana, neste município, conforme os projetos, especificações, memorial descritivo, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, quantitativos estimados e minuta do contrato, que são partes integrantes desta licitação.

Lote	Discriminação	Valor máximo da obra
01	contratação de empresa para a prestação de serviços no regime de empreitada por menor preço global, compreendendo material, mão de obra e equipamentos, para a execução de obra de Sistema de Drenagem Pluvial Urbana, neste município, conforme os projetos, especificações, memorial descritivo, cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, quantitativos estimados e minuta do contrato, que são partes integrantes desta licitação	R\$ 1.806,613,01

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 1.813.613,01 (um milhão, oitocentos e treze mil, seiscentos e treze reais com um centavo).

Sendo,

Material: R\$ 1.445.290,41 (um milhão, quatrocento e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa reais com quarenta e um centavos).

Mão de Obra: R\$ 361.322,60 (trezentos e sessenta e um mil, trezentos e vinte e dois reais com sessenta centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

Cotiporã, 24 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO TROIAN
Data: 23/06/2026 16:08:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Representante Legal / Responsável Técnico

DIEGO TROIAN

CPF nº 010.472.390-43 / CREA RS193919

Troian Construções Ltda - CNPJ nº 17.599.530/0001-09

Eng. Civil Diego Troian – CREA-RS 193919
Cel.: (51) 99816 8060 | E-mail: diegotroian@gmail.com

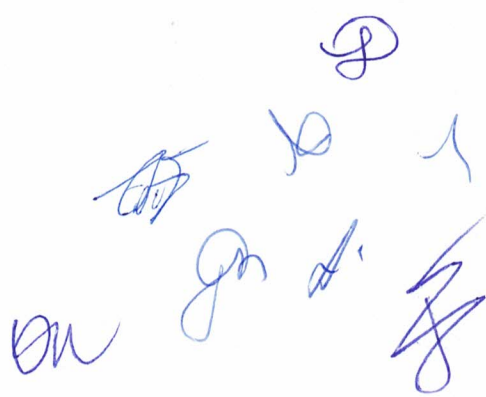

RIO GRANDE DO SUL

VIGÊNCIA A PARTIR DE 03/2016

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALISTA	HORISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,91%	Não incide	17,91%	Não incide
B2	Feriados	4,24%	Não incide	4,24%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,89%	8,33%	10,89%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,08%	0,06%	0,08%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,36%	Não incide	1,36%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
B9	Férias Gozadas	9,54%	7,30%	9,54%	7,30%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,02%	0,03%	0,02%
B	Total	45,81%	17,05%	45,81%	17,05%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,46%	4,18%	5,46%	4,18%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	3,68%	2,82%	3,68%	2,82%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,53%	3,47%	4,53%	3,47%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%	0,46%	0,35%
C	Total	14,26%	10,92%	14,26%	10,92%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,70%	2,86%	16,86%	6,27%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%	0,48%	0,37%
D	Total	8,16%	3,21%	17,34%	6,64%
TOTAL(A+B+C+D)		85,03%	47,98%	114,21%	71,41%

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

9

TH

X

d.

→

On

gm

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA OBRA COMPLEMENTAR

Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS
Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município
Data do orçamento: 24/06/2026
Tabela referência: SINAPI 08/2025



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							ACUMU LADO
			1º MÊS	2º	3º	4º	5º	6	7	
1,0	Administração local	2802,00	100%							100%
1,1	Serviços Iniciais	674,24	100%							100%
1,2	Drenagem	544.963,77	50%	50%						100%
1,3	Pavimentação	57.190,00		50%	50%					100%
1,4	Avenida Independencia									
1,5	Administração local	2.101,50		100%						100%
1,6	Serviços Iniciais	674,24		100%						100%
1,7	Drenagem	431.047,81		50%	50%					100%
1,8	Pavimentação	53.865,00			50%	50%				100%
1,9	Rua Padre olívio Bertuol									
2,0	Administração local	3.963,25			100%					100%
2,1	Serviços Iniciais	674,24			100%					100%
2,2	Drenagem	536.682,52			50%	50%				100%
2,3	Rua 12 de maio									
2,4	Administração local	1.769,60			100%					100%
2,5	Serviços Iniciais	674,24			100%					100%
2,6	Drenagem	169.530,60				50%	50%			100%
TOTAL		R\$ 1.806.613,01								100,00%

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO TROIAN
Data: 23/06/2026 16:08:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Diego Troian, Eng Civil CREA RS nº 193919
Troian Construções Ltda

Quadro de Composição do BDI						
					Grau de Sigilo	
					#PUBLICO	
Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFERE	GOV	PROPONENTE / TOMADOR			
0		0	Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS			
APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município / Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município						

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4,00%

BDI 1	
TIPO DE OBRA	
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto	

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,70%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	1,00%
Lucro	L	8,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	1,20%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	22,20%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+D)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 30%, com a respectiva alíquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Documento assinado digitalmente
gov.br DIEGO TROIAN
 Data: 23/06/2026 16:08:46-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Diego Troian, Eng Civil CREA RS nº 193919
 Troian Construções Ltda

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Nº OPERAÇÃO	Nº	PROponente / TOMADOR	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO
0	0	Prefeitura Municipal de Cotiporã/RS	Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no
LOCALIDADE	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	08-25 (N DES.)	Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município	Cotiporã/RS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI/RS)	Preço Total
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------	---------	-----------------------------	-------------

Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município									
1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	135,80	BDI 1	165,95	2.802,00
1.1.1.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	75,41	BDI 1	92,15	1.474,40
1.2.	SINAPI	04	Serviços Iniciais	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24
1.2.1.	Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24
1.3.	SICRO	2003825	Drenagem	m	520,00	531,29	BDI 1	649,24	544.963,77
1.3.1.	SICRO	01	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	20,00	310,55	BDI 1	379,49	7.589,80
1.3.2.	SICRO	2003829	Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	170,00	651,14	BDI 1	795,69	135.267,30
1.3.3.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M AF 12/2020	UN	4,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	13.319,56
1.3.4.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.597,50	8,60	BDI 1	10,51	16.789,73
1.3.5.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	53,25	251,61	BDI 1	307,47	16.372,78
1.3.6.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1.597,50	9,23	BDI 1	11,28	18.019,80
1.3.7.	SINAPI	101817	Pavimentação	M2	860,00	54,42	BDI 1	66,50	57.190,00
1.4.	SINAPI		RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO						
1.4.1.	SINAPI		RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020						
2.	Avenida Independência								
2.1.	Administração local								
2.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00	135,80	BDI 1	165,95	995,70
Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município					1.806.613,01				
Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município					605.630,01				
Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município					2.101,50				
Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município					487.688,55				

2.1.2	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	75,41	BDI 1	92,15	1.105,80	RA
2.2.			Serviços Iniciais					-	674,24	
2.2.1	Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24	RA
2.3.			Drenagem					-	431.047,81	
2.3.1.	SICRO	2003824	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	M	425,00	365,03	BDI 1	446,07	189.579,75	RA
2.3.2	SICRO	2003828	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,80 m - fornecimento e instalação	m	265,00	559,86	BDI 1	684,15	181.299,75	RA
2.3.3.	Composição	02	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	M	10,00	249,35	BDI 1	304,71	3.047,10	RA
2.3.4.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	2,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	6.659,78	RA
2.3.5.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	1.575,00	8,60	BDI 1	10,51	16.553,25	RA
2.3.6.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	52,50	251,61	BDI 1	307,47	16.142,18	RA
2.3.7.	SINAPI	104736	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	1.575,00	9,23	BDI 1	11,28	17.766,00	RA
2.4.			Pavimentação					-	53.865,00	
2.4.1.	SINAPI	101817	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	810,00	54,42	BDI 1	66,50	53.865,00	RA
3.			Rua Padre olívio Bertuol					-	541.320,01	
3.1.			Administração local					-	3.963,25	
3.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10,00	135,80	BDI 1	165,95	1.659,50	RA
Sistema de drenagem pluvial de diversas ruas no município										
3.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	25,00	75,41	BDI 1	92,15	2.303,75	RA
3.2.			Serviços Iniciais					-	674,24	
3.2.1.	Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24	RA
3.3.			Drenagem					-	536.682,52	
3.3.1.	SICRO	2003824	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	460,00	365,03	BDI 1	446,07	205.192,20	RA
3.3.2.	Composição	02	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	615,00	249,35	BDI 1	304,71	187.396,65	RA
3.3.3.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	20,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	66.597,80	RA
3.3.4.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	2.418,75	8,60	BDI 1	10,51	25.421,06	RA

3.3.5.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	M3	80,63	251,61	BDI 1	307,47	24.791,31	RA
3.3.6.	SINAPI	104736	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF 08/2023	M3	2.418,75	9,23	BDI 1	11,28	27.283,50	RA
4.			Rua 12 de maio						171.974,44	
4.1.			Administração local						1.769,60	
4.1.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00	135,80	BDI 1	165,95	663,80	RA
4.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	75,41	BDI 1	92,15	1.105,80	RA
4.2.			Serviços Iniciais						674,24	
4.2.1.	Composição	04	PLACA DE OBRA 1,2X2,4m	UN	1,00	551,75	BDI 1	674,24	674,24	RA
4.3.			Drenagem						169.530,60	
4.3.1.	SICRO	2003824	Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação	m	120,00	365,03	BDI 1	446,07	53.528,40	RA
4.3.2.	Composição	03	Tubo de concreto PA2 comercial para drenagem - D = 0,40 m - fornecimento e instalação	m	240,00	204,86	BDI 1	250,34	60.081,60	RA
4.3.3.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF 12/2020	UN	9,00	2.724,95	BDI 1	3.329,89	29.969,01	RA
4.3.4.	SINAPI	102315	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 08/2024	M3	810,00	8,60	BDI 1	10,51	8.513,10	RA
4.3.5.	SINAPI	101623	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANCAMENTO MECANIZADO. AF 08/2020	M3	27,00	251,61	BDI 1	307,47	8.301,69	RA
4.3.6.	SINAPI	104736	REATERO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA.	M3	810,00	9,23	BDI 1	11,28	9.136,80	RA

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Código/RS Documento assinado digitalmente

Local **gov.br** DIEGO TROIAN Data: 23/06/2026 16:08:46-0300 Verifique em <https://validar.it.gov.br>


Responsável Técnico

Diego Troian, Eng Civil CREA RS nº 193919
Troian Construções Ltda

DECLARAÇÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO
ART. 63, inciso I e § 1º, DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021

A Empresa TROIAN CONSTRUÇÕES LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 17.599.530/0001-09, por intermédio de seu representante legal o Sr **DIEGO TROIAN**, portador da Carteira de Identidade nº 1088767197 – SSP/RS e do CPF nº 010.472.390-43, DECLARA, para os fins de direito que considerando o inciso I do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, atende aos requisitos de habilitação, respondendo pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei e considerando o disposto no § 1º do art. 63 da Lei Federal nº 14.133/2021, declara ainda, sob pena de desclassificação, que nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Cotiporã, 24 de junho de 2026.



TROIAN CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Representante Legal: Diego Troian
CPF nº 010.472.390-43



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **TROIAN CONSTRUCOES LTDA**

CPF/CNPJ: **17.599.530/0001-09**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 18:29:58 do dia 23/06/2026 , com validade até o dia 23/07/2026.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: LgnRuJEikH4hiilK2GnN

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 23/06/2026 18:35:33

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TROIAN CONSTRUÇOES LTDA**
CNPJ: **17.599.530/0001-09**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Handwritten signatures and initials in blue ink.